

2021

DREAMDECK BODENDIELEN



Exklusive Vielfalt und modernste
Materialien für Terrasse und Balkon



traumgarten.de



DREAMDECK Bodendielen

Sie haben die große Auswahl und damit auch die Qual der Wahl!
 Die richtige Kaufentscheidung zu treffen ist mitunter nicht ganz einfach.
 Nutzen Sie daher die Beratungsmöglichkeit und das Profiwissen Ihres Fachhändlers, der Ihnen gerne alle Produktsysteme des TraumGarten-Sortiments in seiner Ausstellung vorstellt. Lernen Sie die Vorteile, aber auch die „Problemzonen“ Ihres Wunschbodenbelags kennen.

Einen ersten Eindruck über die Materialeigenschaften verschaffen Sie sich hier:

	DREAMDECK WPC	DREAMDECK PRESTIGE	DREAMDECK BAMBUS
Gewicht	ca. 1300 kg pro m ³	ca. 760 kg pro m ³	ca. 1250 kg pro m ³
Haltbarkeit/Dauerhaftigkeit	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Oberfläche	hart im Vergleich zu Nadelholz, keine Holzsplitter oder Absplitterungen möglich	hart im Vergleich zu Nadelholz, keine Holzsplitter oder Absplitterungen möglich	mittlere Eindruckshärte, „Holzsplitter“ und Absplitterungen können vorkommen
Rissbildung	keine Risse	keine Risse	Trockenrisse möglich
Optik (Auslieferungszustand)	werkseitig erstellte Farbunterschiede	gewünschte, werkseitig erstellte Farbunterschiede	natürliche, lebhafte Optik
Optik (bewittert)	hellerer Zielfarnton nach etwa 1-2 Jahreszyklen	geringe Aufhellung durch UV-Strahlen, farbstabil	natürliche Vergrauung, Fleckenbildung durch Sporenanhaftung möglich
Reinigung	mit warmem Wasser und einem Schrubber	mit warmem Wasser und einem Schrubber	mit warmem Wasser und einem Schrubber
Schutzanstrich gegen Vergrauen durch Bewitterung	nicht notwendig	nicht notwendig	allseitig vorgeölt, Nachpflege erforderlich
Austretende Inhaltsstoffe	keine bekannt	keine bekannt	überschüssiges Harz/Öl aus Produktion
Chemische Reaktionen	Verfärbungen bei Vogelkot oder pflanzlichen Inhaltsstoffen	sehr beständig	keine bekannt



WPC SOFT
Seite 8




PRESTIGE
Seite 6



BAMBUS
Seite 16

NEU



WPC PLATINUM
Seite 10



WPC BICOLOR
Seite 12



WPC PLUS/PLUS XL
Seite 14

Die Montage aller TraumGarten-Produkte kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.

DREAMDECK Übersicht

DREAMDECK WPC SOFT

- Vollprofil
- 145 mm breit
- angenehme, weiche Soft-Oberfläche
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile



Relief-Holzmaserung	geriffelt
Grau	Grau
Braun	Braun
Sand	Sand

DREAMDECK WPC PLATINUM

- Vollprofil
- 195 mm breit
- fleckenresistenter durch eine zusätzliche Spezial-Ummantelung
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile



Relief-Holzmaserung	gerillt
Grau	Grau
Braun	Braun
Creme	Creme

INFO: DREAMDECK WPC

WPC besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven im Verhältnis von ca. 60/35/5% und hat deren typische Eigenschaften. Farbunterschiede durch unterschiedliche Bewitterung und Produktionschargen werden gerade bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Anlagen oder dem nachträglichen Verbau von Einzelprofilen vorkommen. Diese produktionsbedingten, material- und chargenüblichen Schwankungen stellen keinen Beanstandungsgrund dar. WPC kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmäßiger Bewitterung verzehren, Wasserflecken bekommen und verwittern. Abhängig von der Bewitterungsintensität (UV-Bestrahlung/Niederschlag) wird der gewünschte hellere Zielfarnton nach etwa 1 - 2 Jahreszyklen erreicht. Unter Umständen kann es beim Begehen der Dreamdeck-Dielen Platinum zu elektrostatischen Aufladungen kommen.

Pflegeleicht, aber nicht pflegefrei!

Reinigen Sie WPC Profile mit warmem Wasser und Reiniger auf Essigbasis. Starke Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste. Gebrauchsspuren (leichte Kratzer) lassen sich mit einem Schleifvlies, immer im Faserverlauf/ Längsrichtung, nacharbeiten (bitte vorher an einer später nicht sichtbaren Stelle testen). Wichtig: Verwenden Sie bitte keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese mitunter in die Oberfläche eindringen und die Gefahr der Verfärbung besteht. Laub und Früchte von Bäumen und Sträuchern können auf den Dielen/ Profilen ein natürlicher Nährstoff für Sporen sein. Außerdem führen pflanzliche Inhaltsstoffe, zum Beispiel Gerbsäuren, aber auch lang anhaftender Vogelkot zu dauerhaften Verfärbungen auf der Oberfläche.

Vorteile die überzeugen:

- WPC überzeugt durch eine lange Haltbarkeit
- leichte Reinigung – kein Streichen notwendig
- in der Regel keine Bildung von Rissen oder Splittern
- keine Äste
- Bearbeitung mit allen gängigen Holzbearbeitungswerkzeugen möglich



Lagerung: Nicht montierte Dielen können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen! Achten Sie bitte darauf, dass die Ware vor Regen geschützt und nicht in der direkten Sonne (um ein zu starkes Aufheizen des Materials zu vermeiden) gelagert wird.

Verlegung: Vermeiden Sie eine Montage bei Frost oder großer Hitze und verarbeiten Sie am besten bei einer Außentemperatur zwischen +5°C und +25°C. Beachten Sie die Hinweise auf der Transportverpackung und in der Montageanleitung.


DREAMDECK PRESTIGE

NEU


- Composit-Vollprofil
- 195 mm breit
- einseitig nutzbar, Relief-Holzmaserung
- fleckenunempfindlich
- kratzfester als vergleichbare Materialien



Relief-Holzmaserung



Basalt-Grau

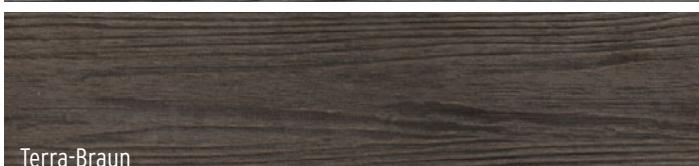

Terra-Braun



Kalk-Grau

DREAMDECK WPC BICOLOR

- Vollprofil
- 125 mm breit
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbig Kunststoff-Anteile




Relief-Holzmaserung



Anthrazit


gerillt



Anthrazit



Mandel



Mandel



Sand




Sand

DREAMDECK WPC PLUS/PLUS XL

- Röhrenprofil
- in zwei Breiten: 146 mm (PLUS) und 240 mm (PLUS XL)
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt



Relief-Holzmaserung



Anthrazit

gerillt



DREAMDECK BAMBUS/BAMBUS XL

Bambus ist eine Grasart! Das Bambus wird in Faserform gebracht, gereinigt, hitzebehandelt und zum Schluss mit Verbundstoffen unter hohem Druck zu äußerst stabilen Dielen gepresst. DREAMDECK BAMBUS Bodendielen können durch ihre Vor-Kopf-Bearbeitung optisch harmonisch endlos verlegt werden.

- in zwei Breiten: BAMBUS 140 mm und BAMBUS XL 180 mm
- einseitig glatt, einseitig genutet
- mit Vor-Kopf-Bearbeitung für Endlos-Verlegung
- allseitig vorgeölt: BAMBUS hell, BAMBUS XL dunkel



glatt



BAMBUS hell

genutet



BAMBUS hell


BAMBUS XL dunkel



BAMBUS XL dunkel



Braun

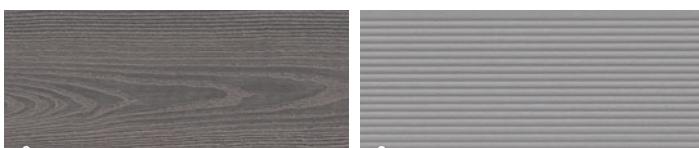

Braun



Grau



Grau



DREAMDECK PRESTIGE

Die neuen Terrassendielen mit elegantem Design, wie für die Ewigkeit gemacht:
Geringere Ausbleichung, geringerer Pflegeaufwand und fleckenunempfindlich.
Kratzfester als vergleichbare Materialien.



Details

- Composit-Vollprofil 23 x 195 mm
- einseitig nutzbare Relief-Holzmaserung
- fleckenunempfindlich
- geringere Ausbleichung
- sehr rutschfest

lfdm. **19,99**

Kalk-Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2988	59,97
23 x 195 x 4000 mm	2989	79,96
23 x 195 x 5000 mm	2990	99,95
Abschlussleiste Grau		
10 x 80 x 2000 mm	2485	9,98



PRESTIGE Kalk-Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



PRESTIGE Basalt-Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

Basalt-Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2991	59,97
23 x 195 x 4000 mm	2992	79,96
23 x 195 x 5000 mm	2993	99,95
Abschlussleiste Anthrazit		
10 x 80 x 2000 mm	2069	9,98



Terra-Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2985	59,97
23 x 195 x 4000 mm	2986	79,96
23 x 195 x 5000 mm	2987	99,95
Abschlussleiste Anthrazit		
10 x 80 x 2000 mm	2069	9,98



PRESTIGE Terra-Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



DREAMDECK WPC SOFT

Die neue Bodendielen-Generation mit angenehmer Oberfläche und außergewöhnlicher Haptik. Mit dieser neuen, besonderen Diele runden wir das DREAMDECK-Programm mit den erfolgreichen Trend-Farben ab!



Details

- Vollprofil 21x145 mm
- angenehme, weiche Oberfläche
- einseitig Relief-Holzmaserung,
einseitig geriffelt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile


lfdm. **16,99**

Grau	Art.-Nr.	Stück
21 x 145 x 3000 mm	2973	50,97
21 x 145 x 4000 mm	2974	67,96
21 x 145 x 5000 mm	2975	84,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	9,98



WPC SOFT Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



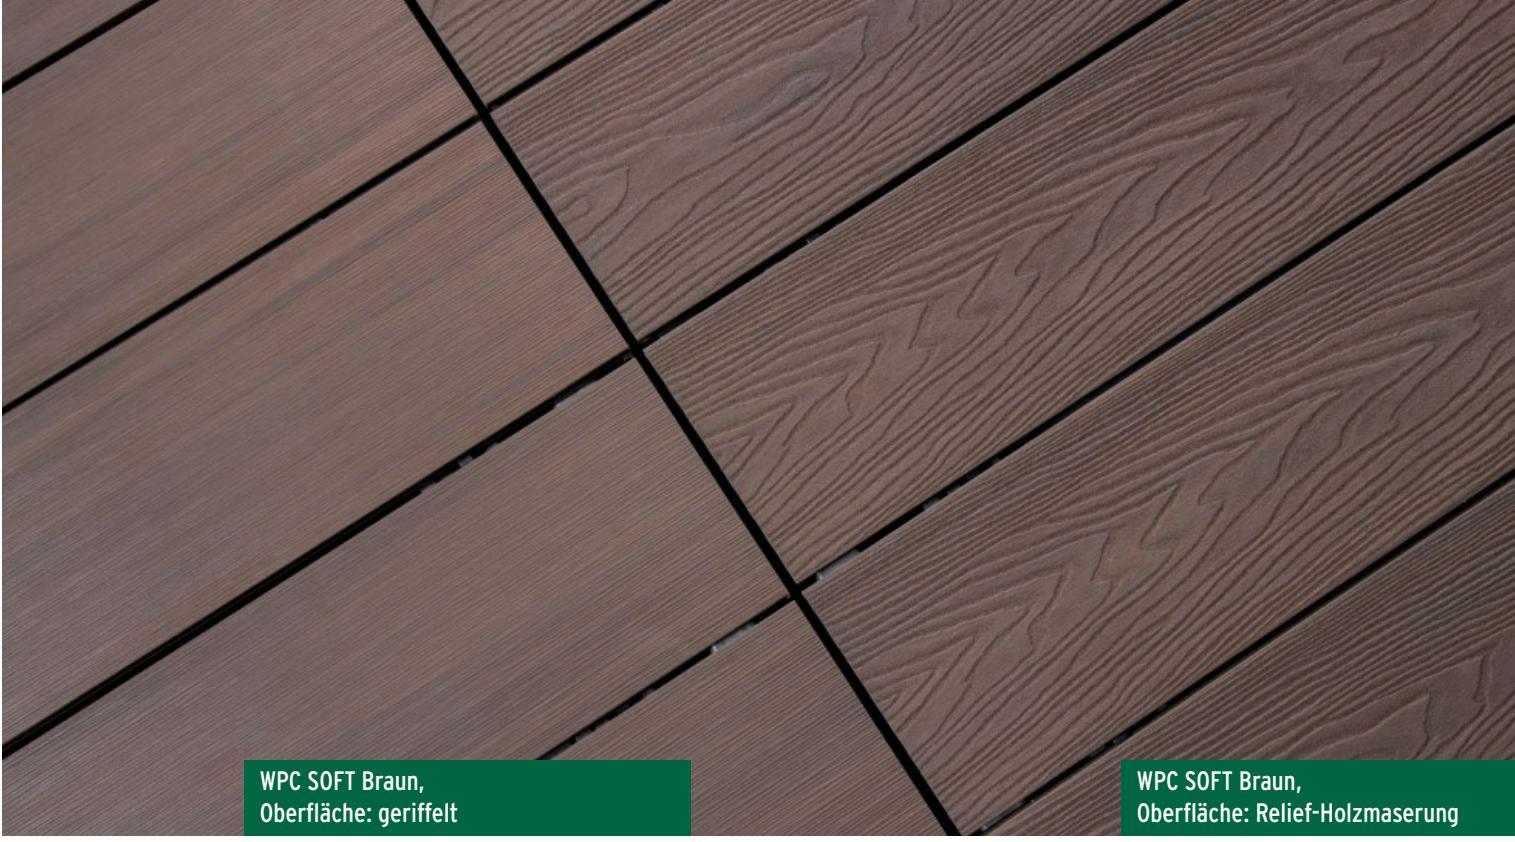

WPC SOFT Braun,
Oberfläche: geriffelt




Braun	Art.-Nr.	Stück
21 x 145 x 3000 mm	2970	50,97
21 x 145 x 4000 mm	2971	67,96
21 x 145 x 5000 mm	2972	84,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	9,98

WPC SOFT Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



Sand	Art.-Nr.	Stück
21 x 145 x 3000 mm	2976	50,97
21 x 145 x 4000 mm	2977	67,96
21 x 145 x 5000 mm	2978	84,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2198	10,98

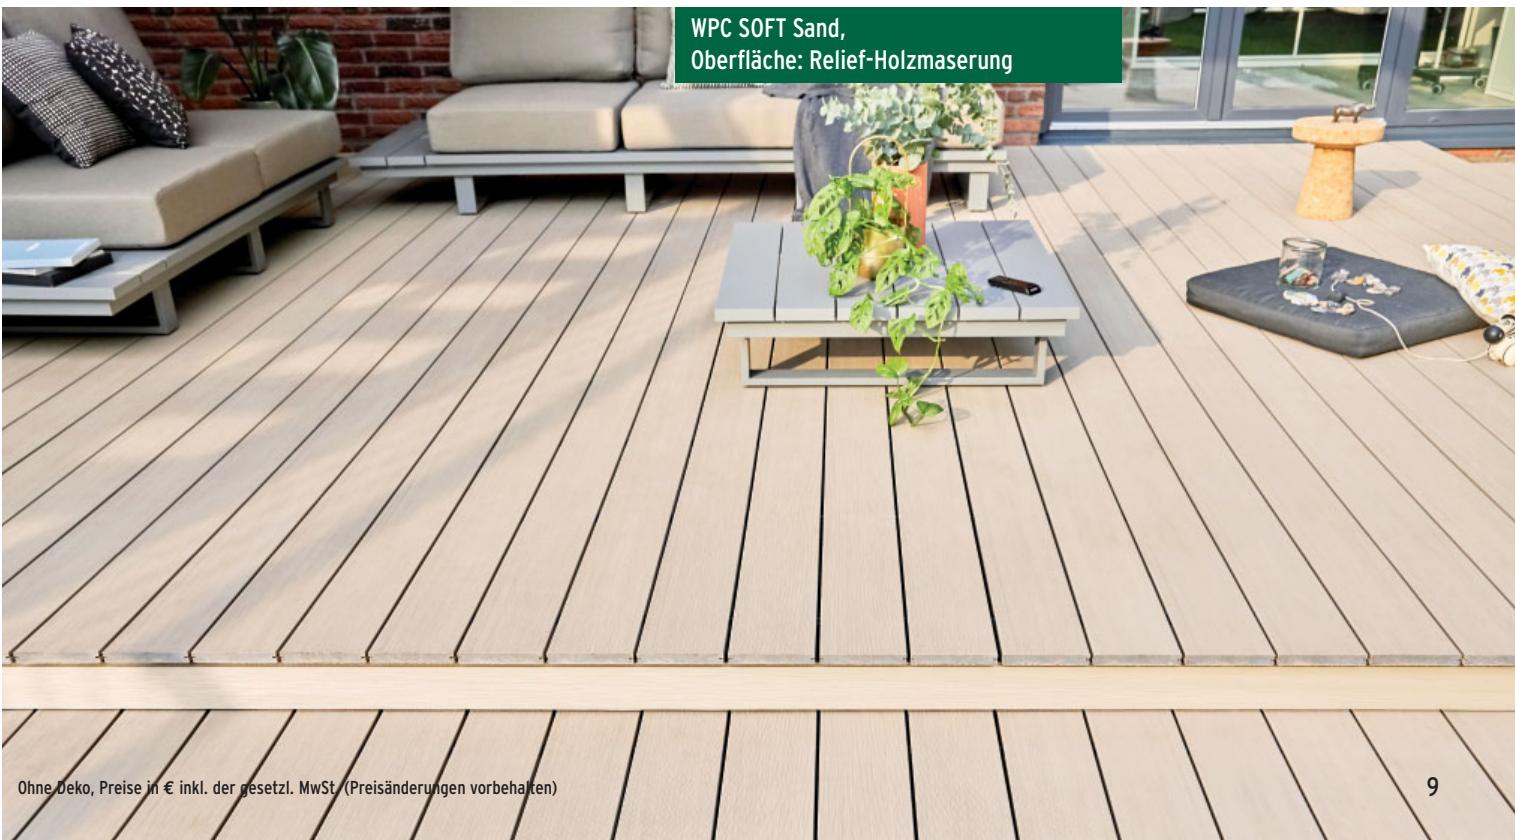

WPC SOFT Sand,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

DREAMDECK WPC **PLATINUM**

Die 195 mm breiten WPC Vollprofile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC Dielen. Sie lassen sich sehr leicht reinigen. Durch diesen PLATINUM Schutzmantel haben Sie länger Freude an Ihrem Decking.



Details

- Vollprofil 20 x 195 mm
- fleckenresistenter durch zusätzliche Spezial-Ummantelung
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile

lfdm. **19,99**

Grau	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2116	59,97
20 x 195 x 4000 mm	2117	79,96
20 x 195 x 5000 mm	2118	99,95
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2112	9,98



WPC PLATINUM Grau,
Oberfläche: gerillt





WPC PLATINUM Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

Braun	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2132	59,97
20 x 195 x 4000 mm	2133	79,96
20 x 195 x 5000 mm	2134	99,95
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2113	9,98



Creme	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2690	59,97
20 x 195 x 4000 mm	2691	79,96
20 x 195 x 5000 mm	2692	99,95
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2693	9,98



WPC PLATINUM Creme,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

DREAMDECK WPC **BICOLOR**

Durch die Zumischung einer zweiten Farbe wird eine Anmutung erzielt, die jede Diele einzigartig macht. Die Vollprofil-Dielen passen, aufgrund ihrer Abmessungen, optisch besonders gut auch zu kleineren Flächen.



Details

- Vollprofil 21x125 mm
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile

lfdm. **11,99**

Mandel	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2654	23,98
21 x 125 x 3000 mm	2655	35,97
21 x 125 x 4000 mm	2656	47,96
21 x 125 x 5000 mm	2657	59,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2199	10,98



WPC BICOLOR Mandel,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung





WPC BICOLOR Sand,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

Sand	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2650	23,98
21 x 125 x 3000 mm	2651	35,97
21 x 125 x 4000 mm	2652	47,96
21 x 125 x 5000 mm	2653	59,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2198	10,98



Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2658	23,98
21 x 125 x 3000 mm	2659	35,97
21 x 125 x 4000 mm	2660	47,96
21 x 125 x 5000 mm	2661	59,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	10,98

WPC BICOLOR Antrazit,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



DREAMDECK WPC **PLUS / PLUS XL**

Die Bodendielen mit Röhrenprofil bieten zwei Oberflächen. Eine Seite mit Relief-Holzmaserung, eine Seite gerillt. Die Dielen erhalten Sie in zwei Breiten und drei attraktiven Farben.



Röhrenprofil:
höhere Stabilität als
traditionelle
Hohlkammerprofile



WPC PLUS

Details

- Röhrenprofil 23 x 146 mm
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt

lfdm. **9,79**



WPC PLUS XL

Details

- Röhrenprofil 23 x 240 mm
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt

lfdm. **16,49**



PLUS: Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2676	29,37
23 x 146 x 4000 mm	2677	39,16
23 x 146 x 5000 mm	2678	48,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	9,98

PLUS: Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2673	29,37
23 x 146 x 4000 mm	2674	39,16
23 x 146 x 5000 mm	2675	48,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	9,98

PLUS: Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2670	29,37
23 x 146 x 4000 mm	2671	39,16
23 x 146 x 5000 mm	2672	48,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	9,98

WPC PLUS Anthrazit,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



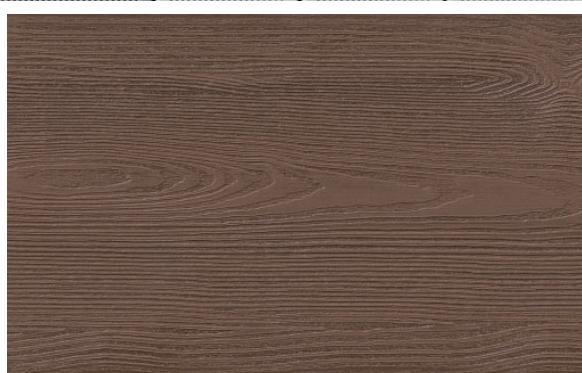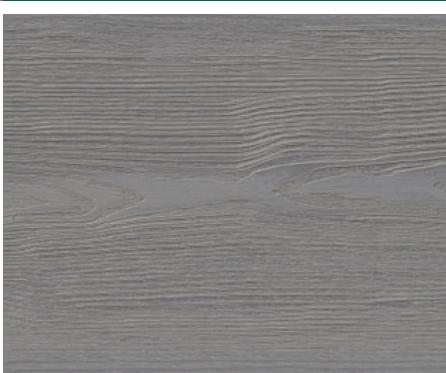

PLUS XL: Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3283	49,47
23 x 240 x 4000 mm	3284	65,96
23 x 240 x 5000 mm	3288	82,45
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	9,98

PLUS XL: Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3281	49,47
23 x 240 x 4000 mm	3282	65,96
23 x 240 x 5000 mm	3287	82,45
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	9,98



PLUS XL: Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3285	49,47
23 x 240 x 4000 mm	3286	65,96
23 x 240 x 5000 mm	3289	82,45
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	9,98



DREAMDECK UNTERKONSTRUKTION

Vorteile der Alu-Unterkonstruktion:

- extrem haltbar und verwindungsstabil
- schwarz beschichtet - keine störenden „Blitzer“ zwischen den Dielen
- Die Unterkonstruktion „hoch“ kann mit Hilfe der Verbinder (2068) zu einem stabilen, verzugsarmen Rahmen montiert werden.

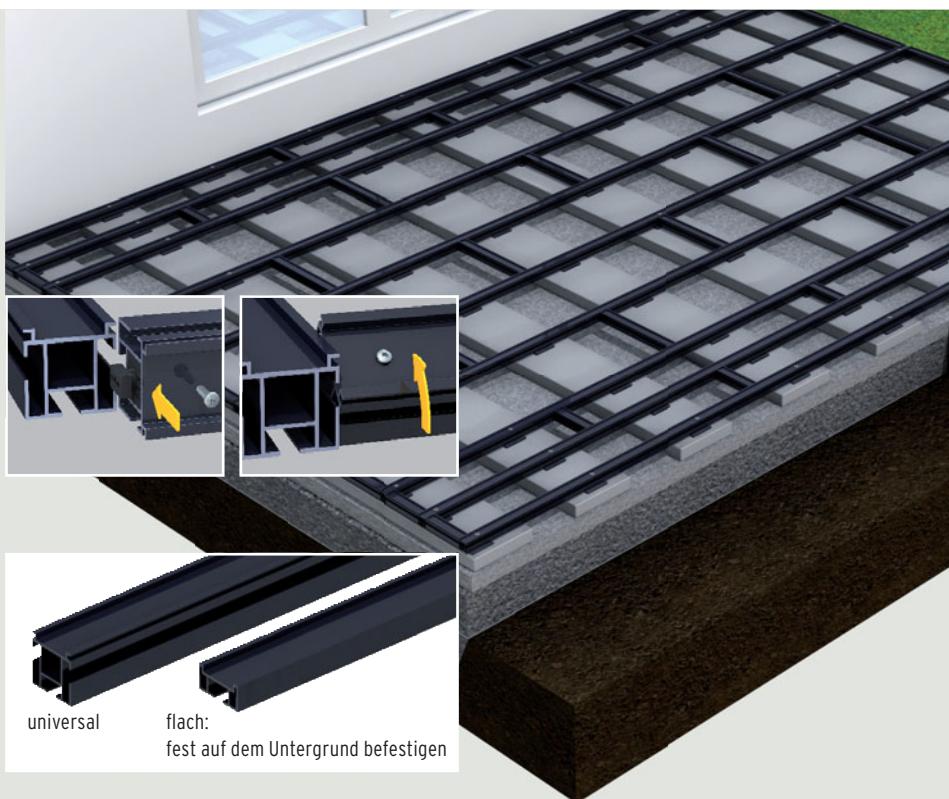

Aluminium-Unterkonstruktion

Maße/mm		Art.-Nr.	Stück
40 x 40 x 2000	hoch	2226	23,98
40 x 40 x 4000	hoch	2227	47,96
40 x 20 x 2000	flach	2228	17,98
40 x 20 x 3000	flach	2136	26,97
Verbinder	10er-Set	2068	19,95



Edelstahlclip EASY




Ruck zuck verlegt mit Clip EASY



Terrassen-Unterkonstruktion BASIC ALU

NEU

Maße/mm		Art.-Nr.	Stück
40 x 40 x 3000	hoch	4551	26,97
40 x 40 x 4000	hoch	4552	35,96
40 x 20 x 2000	flach	4553	12,98
40 x 20 x 3000	flach	4554	19,47

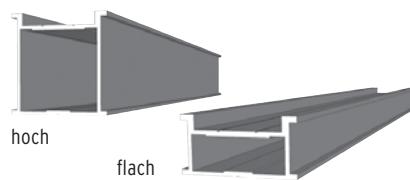


Die neue Unterkonstruktion BASIC ALU ersetzt die bisherige WPC-Unterkonstruktion und ist aufgrund der Profilierung universell einsetzbar. BASIC ALU aus blankem Aluminium ist stabiler und konstruktiv besser als die WPC-Unterkonstruktion. Montage nur mit dem Edelstahlclip 2109 bzw. 2297 möglich. Material: Aluminium, Oberfläche: blank, unbehandelt

Befestigungsclip und Zubehör

Clips		Art.-Nr.	Stück
Edelstahlclips	50er-Set	2109	27,95
Edelstahlclips	250er-Eimer	2297	139,75
Start-/Abschlussclips für die erste/letzte Dielenreihe			
Edelstahlclips	25er-Set	2083	24,95

Gummipads zur Unterfütterung der Unterkonstruktion			
60 x 90 x 8 mm	24er-Set	2201	7,92
60 x 90 x 20 mm	10er-Set	2202	8,90

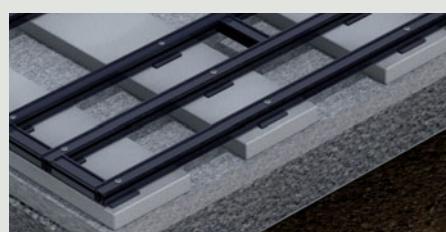

Vorteile der Gummipads

- rutschfest
- strukturstabil
- zusätzlicher Wasserablauf und Hinterlüftung


DREAMDECK VERLEGEHINWEISE

Allgemeine Verlegehinweise



Die wichtigsten Grundregeln für die Planung

Dauerhafte Schäden entstehen hauptsächlich durch Staunässe und starke Sonneneinstrahlung. Sorgen Sie durch Einhalten der folgenden Grundsätze für eine ausreichende Entwässerung und Luftzirkulation.

1. Auf festen, tragfähigen, frostsicheren und ausreichend entwässerten Untergrund achten.
2. Abstände und Anordnung der Unterkonstruktion einhalten, Hohlräume zwischen der Unterkonstruktion nicht verfüllen, damit ein Austausch von warmer und kalter Luft erfolgen kann.
3. Für ausreichende Hinterlüftung der Fläche sorgen.
4. Die Unterkonstruktion fest auf dem Untergrund befestigen.
5. Den Grundsätzen des konstruktiven Holzwerkstoffschutzes folgend empfehlen wir immer eine Verlegung mit einem Gefälle von 2 % in Längsrichtung der Dielen. Diese sollte vom Gebäude wegführen.
6. Ein Mindestabstand von 20 mm zu festen Bauteilen (z. B. Hauswand, Randsteine etc.) ist einzuhalten.
7. Die Montageanleitungen beachten.

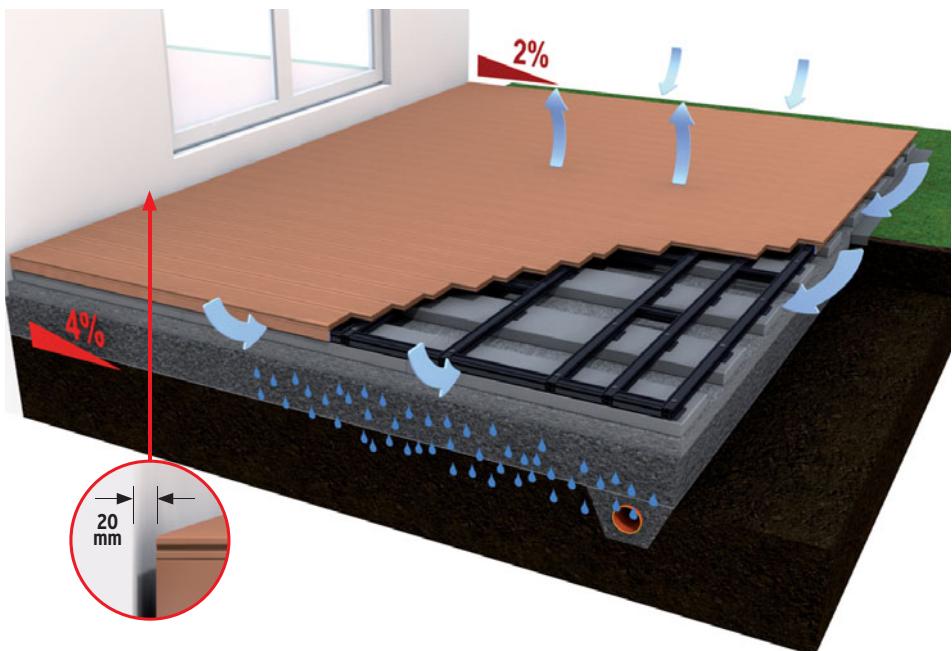

Aufbau und Verlegung der Unterkonstruktion (fest auf dem Untergrund befestigen!)



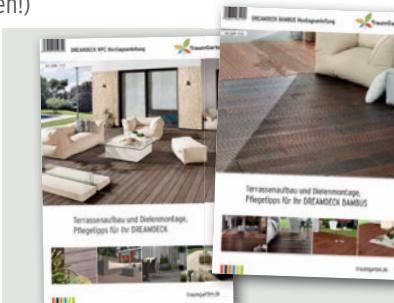
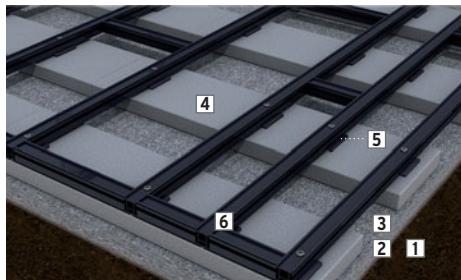


A. Aufgesetzter Verbau auf Erdreich

1. Erdreich 4% Gefälle
2. Schotter grob 2% Gefälle
3. Schotter/Sand fein
4. Betonkantsteine
5. Gummipads
6. Alu-Unterkonstruktion universal

B. Aufgesetzter Verbau auf Beton/Platten

1. alter Untergrund, 2% Gefälle
2. Gummipads
3. Alu-Unterkonstruktion flach
4. Bitumen oder Folie andere Befestigung wählen.
Wichtig: mit Architekten oder Fachfirma abstimmen



Verlegung der Dielen

am Beispiel der Aluminium-Unterkonstruktion mit WPC PLATINUM Dielen. Detailliertere Information enthält die DREAMDECK Montageanleitung, kostenlos im Internet!

Die erste Diel

Abschlussclipse (1) von oben an der Unterkonstruktion (2) befestigen! Splittergefahr! Die Verschraubungen mit Ø 2 mm vorbohren. Bei PLUS Hohlkammerdielen vorher ca. 2 cm vor dem späteren Ende auf der tieferliegenden Seite von unten aufbohren (mind. Ø 5 - 8 mm), damit das Kondenswasser in den Hohlkammern ablaufen kann. Dann die Diel (3) leicht schräg an den Clip einschieben.

Die weiteren Dielen

Alle weiteren Dielen mit den Befestigungsclipsen (4) aus Edelstahl befestigen. Splittergefahr! Für Vollprofil-Dielen und die Hohlkammerdielle PLUS XL immer die Befestigungsclipse aus Edelstahl verwenden.

Der Abschluss

Die letzte Diel verschrauben Sie mit A2 Schrauben unter 45° durch die seitliche Nut. Die Nutwange mit Ø 4 mm vorbohren und senken und dann die Unterkonstruktion zusätzlich mit Ø 2 mm vorbohren. Die Abschlussleiste (5) von außen im Abstand von 20 cm mit Ø 4 mm vorbohren und senken, danach den Nutgrund der Diel Ø 2 mm nachbohren, um ein Platzen zu vermeiden.

Wichtiger Hinweis:

Den DREAMDECK Serien WPC und Bambus liegt jeweils eine auf das Produkt abgestimmte Montageanleitung mit Tipps und Tricks zur Montage und Vorbereitung bei. Downloaden Sie diese Anleitung daher vorab unter: www.traumgarten.de/dreamdeck

**Planungshilfe
zum Bedarf von
Unterkonstruktion
und Dielen***



Unterkonstruktion:

ca. 3 Meter pro m². Die Angaben sind rechnerische Werte für große Flächen. Insbesondere bei kleinen Flächen muss eine Unterkonstruktion zusätzlich für den Abschluss eingeplant werden.

Dielen:

DREAMDECK WPC SOFT:	ca. 6,7 m Diel pro m ²
DREAMDECK WPC PLUS:	ca. 6,7 m Diel pro m ²
DREAMDECK WPC PLUS XL:	ca. 4,1 m Diel pro m ²
DREAMDECK WPC BICOLOR:	ca. 7,7 m Diel pro m ²
DREAMDECK WPC PLATINUM:	ca. 5 m Diel pro m ²
DREAMDECK PRESTIGE:	ca. 5 m Diel pro m ²

Befestigungsclips:

ca. 20 Stück je m². (ein Clip pro Kreuzpunkt Diel / UK)


* Richtwerte

DREAMDECK Planungshilfen

Beachten Sie für Ihre Planung unser Informationsangebot im Internet, in diesem Prospekt oder informieren Sie sich direkt bei Ihrem Fachhändler.

Terrassen Online-Planer: www.traumgarten.de/planer

Nutzen Sie für Ihr Bauvorhaben unseren Terrassen-Online-Planer:
Wählen Sie Ihren Wunschboden aus. Zur Auswahl stehen Dielen aus Composit-Werkstoffen und Bambusdielen. Bei den Farbtönen können Sie von ganz hell (Platinum Creme) bis hin zu ganz dunkel (Platinum Braun oder Baumbus XL) Ihren persönlichen Wunschfarbton finden. Hinzu kommen unterschiedliche Oberflächenstrukturen sowie die Möglichkeit, zwischen einer traditionellen Parallelverlegung und einem Schiffsdecken-Verband zu wählen. Der Materialrechner liefert Ihnen einen Überblick der notwendigen Materialien.

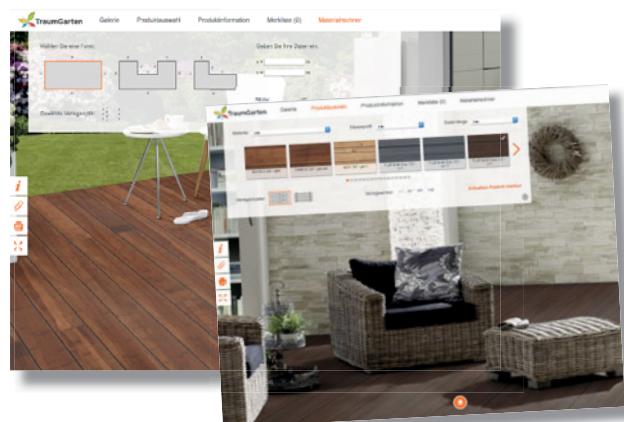

WPC Verlege-Videos: www.traumgarten.de/videos

Unter diesem Link finden Sie hilfreiche Videos, in denen Ihnen die Montage der TraumGarten Dreamdecks in den verschiedenen Aufbaustufen gezeigt wird. Sie erfahren die unterschiedlichen Möglichkeiten der Unterkonstruktion und deren Aufbau, es wird Ihnen gezeigt, wie die Dielen mit unterschiedlichen Befestigungssystemen montiert werden. Und zum Schluss wird Ihnen in einem Video die Pflege und Reinigung erklärt.



DREAMDECK-Musterboxen

Um Sie bei Ihrem Bauvorhaben zu unterstützen, können Sie zur Entscheidungsfindung bei Ihrem Fachhändler u. U. auch die Musterboxen und Musterfächer (gegen eine Leihgebühr) anfordern. So haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Farbtöne auszuprobieren.



Brügmann TraumGarten GmbH

Kanalstraße 80

44147 Dortmund

Fax 0231/9986-289

E-Mail: kontakt@traumgarten.de

www.traumgarten.de

